

- biossido di silicio disidratato;
- usato come mezzo filtrante di alta efficienza per l'eliminazione di sostanze in sospensione;
- con superficie irregolare e spigoli spaccati, che forniscono un'ampia superficie filtrante e una complessa via di flusso tali da garantire una filtrazione assai efficiente;
- la perdita di carico attraverso un letto di Filter-Ag è inferiore a quella di qualunque altro mezzo filtrante;
- grazie al suo peso leggero richiede portate di controlavaggio inferiori;
- dopo l'installazione permettere al letto filtrante di impregnarsi per circa 12 ore prima di effettuare il controlavaggio;
- disponibile in sacchi da 28,3 litri.





CARATTERISTICHE FISICHE:

Colore	grigio chiaro
Peso specifico (g/l)	2250
Densità apparente (g/l)	380 ÷ 420
Granulometria (mm)	0,7

CONDIZIONI OPERATIVE:

Altezza di strato (mm)	600 ÷ 900
Portata esercizio ($\text{m}^3/\text{h m}^2$)	12 ÷ 13
Portata controlavaggio ($\text{m}^3/\text{h m}^2$)	20 ÷ 24
Espansione in controlavaggio (%)	20 ÷ 40

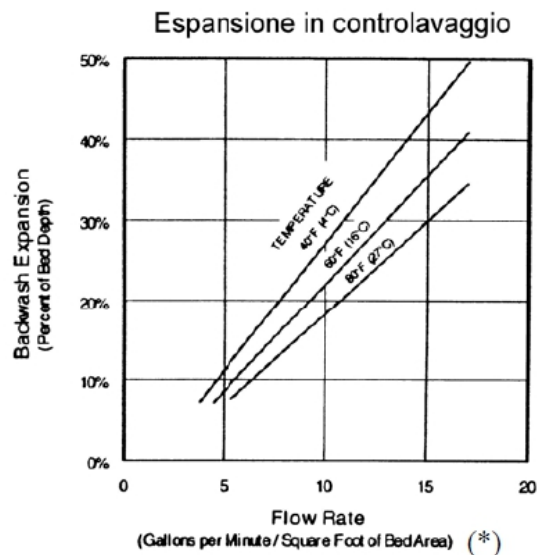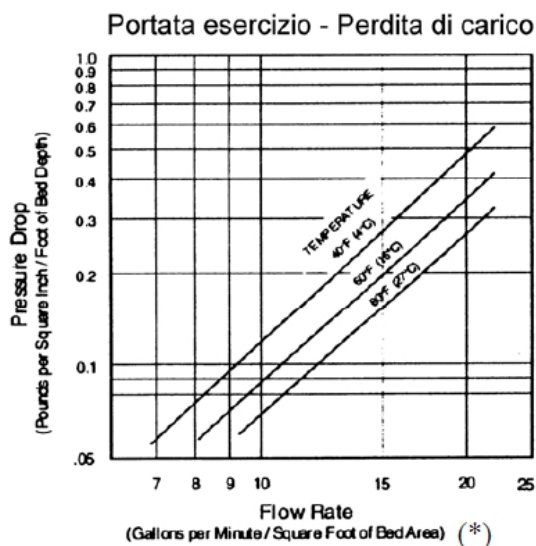

(*) Nota: un "Gallon per Minute / Square Foot of Bed Area" equivale a 2,44448 m^3/h .