4 apparecchi in uno:

filtro
addolcitore
deferizzatore
decloratore

HAGUE WATERMAX®

LA VOSTRA ACQUA IL NOSTRO LAVORO

L'acqua dolce per tutta la vostra famiglia!

L'irrigazione delle piante, prato e del vostro giardino senza ferro e cloro.

WATERMAX l'amico delle caldaie e lavastoviglie. Previene le incrostazioni sulle tubazioni, prolunga la vita dei vostri elettrodomestici con un minore consumo d'energia.

Una cascata d'acqua dolce assicura capelli soffici e brillanti, pelle liscia e morbida. L'acqua dolce è fonte di benessere, sinonimo di salute.

Acqua dolce: panni più soffici e puliti con minor consumo di ammorbidenti e detersivi.

HAGUE WATERMAX®

Immagina un'acqua senza residui di ferro, cloro e incrostazioni.

Ora l'acqua pura proviene dal rubinetto!

Il nostro sistema personalizzato è basato su più di 50 anni di esperienze ingegneristiche. WaterMax® è la corretta soluzione per acque potabili e di pozzo.
Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci!

HAGUE WATERMAX®

Un sistema personalizzato per il trattamento dell'acqua.

WaterMax® offre una soluzione ai vostri specifici problemi sia per acque potabili e di pozzo.

WaterMax®, con il suo serbatoio multi strato, assicura una completa flessibilità nell'addolcimento dell'acqua e nella rimozione di inquinanti (ferro - maganese - solfati - cloro- acqua acida) come illustrato di seguito.

Con un solo WATERMAX avrete lo stesso risultato di 4 apparecchi convenzionali!

WATERMAX®

Rigenerazione programmata in funzione del consumo d'acqua. Giorno fisso.

È possibile programmare la rigenerazione in base al consumo d'acqua o impostando il giorno. Il sistema di controllo è alimentato da un trasformatore a basso voltaggio 12 v. L'impianto, una volta collegato, non necessita di manutenzione ad eccezione della periodica aggiunta di sale.

ADDOLCITORE E DEFERIZZATORE

1. Configurazione acqua di pozzo per durezza e ferro.

Trattiene impurità e sedimenti, durezza e ferro.

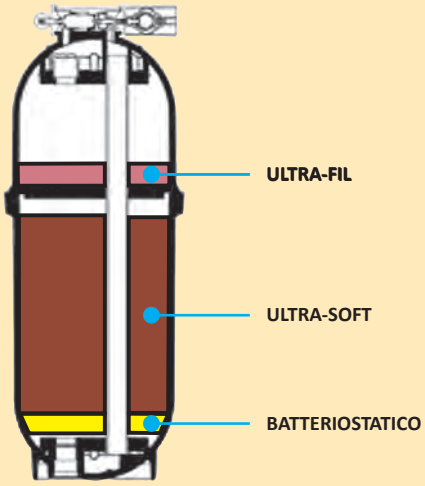

ADDOLCITORE E ELIMINAZIONE SOLFATI

3. Configurazione acqua di pozzo con durezza, solfati e ferro.

Elimina gli odori derivanti dai solfati, addolcisce e filtra.

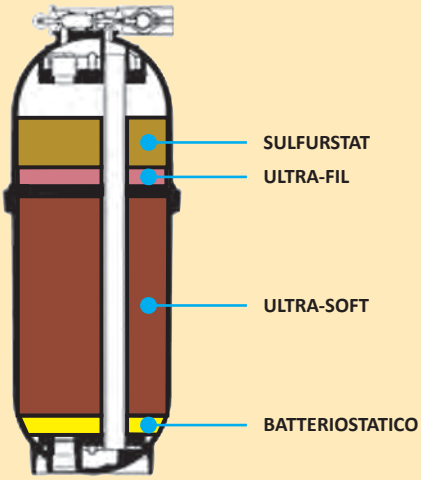

ADDOLCITORE E NEUTRALIZZATORE

2. Configurazione acqua di pozzo con durezza e neutralizzazione acidità.

Trattiene impurità e sedimenti, durezza, ferro e acidità dell'acqua.

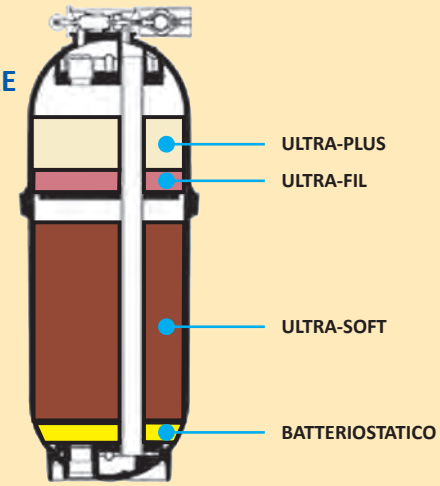

ADDOLCITORE E DECLORATORE

4. Configurazione acqua potabile e comunale.

Trattiene lo sporco e i sedimenti, abbatte la durezza ed elimina sapore di cloro e odori.

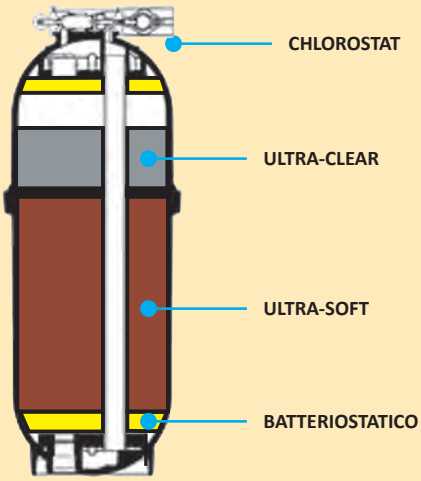

SPECIFICHE TECNICHE

Watermax Serie	MXQ	MTQ	MEQ	MCQ	MNQ	MPQ	MKQ
Max durezza (°F)	110	90	90	90	90	90	90
Ferro (ppm) - Max ferro rimosso	12	0	0	0	12	2-12	15
pH minimo	7	7	7	7	7	7	7
Zolfo ppm	0	0	0	0	0	0-5	0
Massimo cloro ppm	0	0	3	0	0	0	0
Grado di filtrazione µ	20	20	25	20	20	20	20
Massa compartimento #1	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Massa compartimento #2	17 lt	13 lt	11 lt	15 lt	12 kg	12 kg	11 lt
Massa compartimento #3 Resine Fine Mesh	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt
Portata controlavaggio @ pressione acqua min. e massimo flusso scarico (l/min)	9,0	9,0	11,3	9,0	19,0	Vuoto	26,5
Portata in riempimento (l/min)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Pressione acqua min-max (bar)	1,4 - 8,3	1,4 - 8,3	1,4 - 8,3	1,4 - 8,3	1,4 - 8,3	2,1 - 8,3	2,1 - 8,3
Portata (l/min) con perdite di carico 1,05 (bar)	40,0	41,6	49,0	40,0	42,4	40,0	40,0
Perdita di carico con flusso 1,82 m^3/h	0,83 bar	0,76 bar	0,76 bar	0,83 bar	0,62 bar	0,69 bar	0,69 bar
#1 capacità ciclica - kg/°Fm^3 rimossi	0,77/60	0,5/37	0,5/39	0,5/39	4,16/37	0,5/39	0,5/39
#2 capacità ciclica - kg/°Fm^3 rimossi	1,89/127	1,22/78	1,22/81	1,22/81	10/78	1,22/81	1,22/81
#3 capacità ciclica - kg/°Fm^3 rimossi	4,19/248	2,79/151	2,79/159	3,83/150	2,79/151	2,79/159	2,79/149
#4 capacità ciclica - kg/°Fm^3 rimossi	6,5/324	4,19/198	4,19/207	6,5/196	4,19/198	4,19/207	4,19/196
Peso spedizione (kg)	75	61	68	68	63	75	72
Batteriostatico-KDF® Media*	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

M=Ultra-fil•**X**=ResineFineMesh•**Q**=ResineFineMesh+Batteriostatico•**C**=Resinapernitrati•**P**=SulfurState•**K**=Birm•**T**=KDF85•**N**=MTM•**E**=CarboneAttivo

TUTTI I MODELLI:

Usare sale in pastiglie pulito.
Linea di scarico minimum ½" o simile
Altezza 1 m
Capacità tino sale: 90 kg
Alimentazione elettrica: 230V, 50 Hz
Entrata - Uscita valvola 1"
Temperatura (Min-Max) 4°C - 48°C
Totale salamoia e risciacquo: 2,84 l/min
Salamoia: 0,95 l/min
Risciacquo: 1,9 l/min
Riduzione ferro fino a 0.3 ppm o meno.

Dimensioni in cm

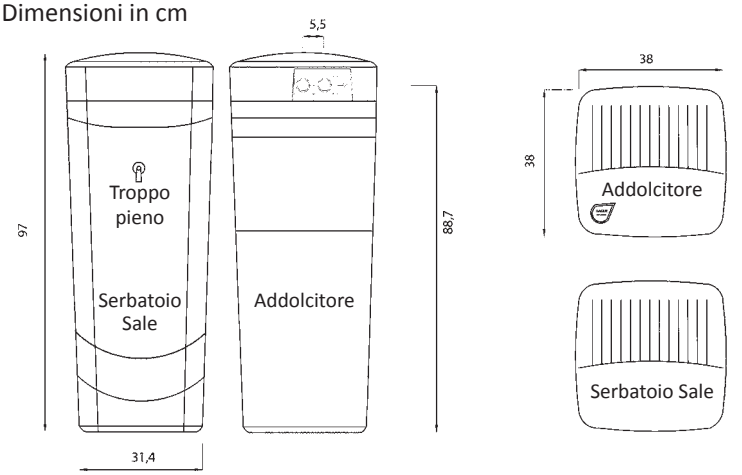

"Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili"
"Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore"

Conforme D.M. 25/2012

Importatore: Lindsay Orobica S.r.l. - Via J.F.Kennedy, 1 - 24030 SOLZA (Bg)
Tel. 035 49.33.283 r.a. - Fax 035 49.33.294
info@lindsayorobica.it - www.lindsayorobica.it

Sede Lazio: Ecoacqua S.r.l. - Via Campoleone 37B - 00041 Ariccia (Roma)
Tel. 06 92014363 - fax 06 92858170
info@ecoacqua.net - www.ecoacqua.net