

Addolcitori Commerciali serie WS da 1"½



CARATTERISTICHE

- Valvola da 1"½ WS
- Pannello di controllo computerizzato totalmente programmabile
- Sistema alternato a più funzioni
- Sottoletto resina con quarzo lavato
- Contatore d'acqua ad impulsi in inox
- Collegamento elettrico a 12 Volt
- Diffusore superiore e inferiore autopulenti
- Serbatoio sale ad alta densità
- Portata eccezionale
- Memoria permanente nel computer

I serbatoi resine sono costruiti in Polipropilene rinforzato con VTR.



VALVOLE SERIE WS:

- ✓ Limitatori di portata in controlavaggio regolabili
- ✓ Passaggi all'interno valvola da 1"½ nominali
- ✓ Funzionamento elettrico in bassa tensione 12V
- ✓ Accoppiatore valvola-serbatoio di facile montaggio
- ✓ Collegamenti idraulici da 1"½






SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	ADDOLCITORI WS 1.5 CI						
	75	100	125	150	200	250	
DOSAGGIO SALE	Capacità Cicliche °F/m³						
CAPACITA' CICLICA ^① DOSAGGIO SALE (g./sale x lt. resine)	65 g/lt	309	410	515	618	820	1030
	100 g/lt	410	550	680	780	1100	1375
	130 g/lt	480	640	800	910	1280	1600
	160 g/lt	530	710	880	1008	1420	1770
	200 g/lt	550	740	920	1070	1480	1850
SERBATOIO RESINE (cm)	36x190	36x190	41x186	49x203	55x206	63x217	
QUANTITA' RESINE (lt)	75	100	125	150	200	250	
ATTACCHI IDRAULICI	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	
SERBATOIO SALE DxH (cm)	45x108	45x108	45x108	45x108	69x115	69x115	
CAPACITA' SERB. SALE (kg)	340	340	340	340	460	460	
ACQUA SCARICO max (lt/min)	26.5	26.5	26.5	26.5	46	46	
ACQUA PER RIGENER. (lt)	572	572	629	685	1026	1143	
PRESSIONI DI ESERCIZIO	2 - 8.4 bar						
TEMP. DI ESERCIZIO (°C)	1 -39°C						
FERRO max	3 ppm						
TENSIONE ELETTRICA	Tasformatore 230V - 12 Volts - 50 Hz						

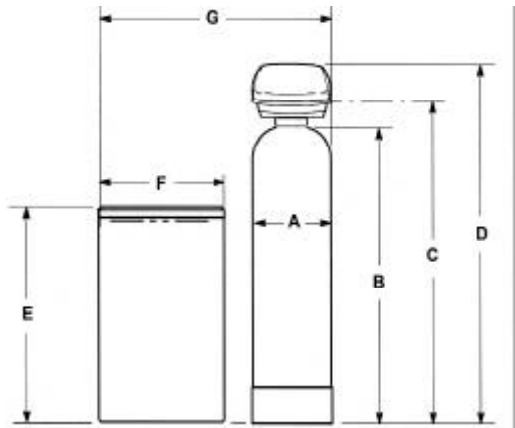
① Rigenerazione in controcorrente UPFLOW

TABELLA PORTATE E PERDITE DI CARICO

Modello	m³/h lt/min	4.8 80	6.9 115	9 150	11.4 190	13.8 230	16.2 270	18 300	
75	0.23	0.63	0.89	-	-	-	-	-	-
100	0.32	0.76	1.12	1.38	-	-	-	-	-
125	0.35	0.90	1.29	1.61	-	-	-	-	-
150	0.14	0.49	0.66	0.92	1.15	-	-	-	-
200	0.19	0.52	0.68	0.94	1.22	-	-	-	-
250	0.22	0.55	0.73	0.98	1.35	-	-	-	-

-  FUNZIONAMENTO CONTINUO
-  FUNZIONAMENTO INTERMITTENTE
-  NON UTILIZZARE IN QUESTA SCALA

DIMENSIONI in cm

	Mod.	A	B	C	D	E	F	G	Duplex
	75	36	190	200	210	108	45	101	121
	100	36	190	200	210	108	45	101	121
	125	41	186	196	206	108	45	106	126
	150	49	203	213	223	108	45	114	134
	200	55	206	216	226	115	69	144	164
	250	63	217	227	237	115	69	152	172



LINDSAY OROBICA S.r.l
Via J.F. Kennedy,1 - 24030 SOLZA (BG) Italy
tel +39 035 4933283 - fax +39 035 4933294
www.lindsayorobica.it - info@lindsayorobica.it

