

Filtri Commerciali serie WS da 1"½



CARATTERISTICHE

- Valvola da 1"½ WS
- Pannello di controllo computerizzato totalmente programmabile
- Sistema alternato a più funzioni
- Sottoletto con quarzo lavato
- Contatore d'acqua ad impulsi in inox
- Collegamento elettrico a 12 Volt
- Diffusore superiore e inferiore autopulenti
- Portata eccezionale
- Memoria permanente nel computer

I serbatoi sono costruiti in Polipropilene rinforzato con VTR.




VALVOLE SERIE WS:

- ✓ Limitatori di portata in controlavaggio regolabili
- ✓ Passaggi all'interno valvola da 1 1/2" nominali
- ✓ Funzionamento elettrico in bassa tensione 12V
- ✓ Accoppiatore valvola-serbatoio di facile montaggio
- ✓ Collegamenti idraulici da 1"½



SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Portate in l/m		Dimensioni Serbatoi (mm)	Attacchi	Portata Controlav.	Carbone attivo	Quarzite 4-8mm
	Normale	max					
Decloratori	Declorazione	Organico				①	②
AWF025 18CA	60	133	18x65 (486x1722)	1 1/2"	60 lt/min	113 lt	25 kg
AWF025 21CA	80	170	21x62 (550x1721)	1 1/2"	80 lt/min	198 lt	35 kg
AWF025 24CA	120	200	24x72 (626x1915)	1 1/2"	120lt/min	284 lt	50 kg
Modello	Portate in l/m		Dimensioni Serbatoi (mm)	Attacchi	Portata Controlav.	Filter Agregade	Quarzite 4-8mm
	Normale	max					
Chiarificatori						①	②
AWF025 18MM	60	133	18x65 (486x1722)	1 1/2"	60 lt/min	113 lt	25 kg
AWF025 21MM	80	170	21x62 (550x1721)	1 1/2"	80 lt/min	198 lt	35 kg
AWF025 24MM	120	200	24x72 (626x1915)	1 1/2"	120lt/min	284 lt	50 kg
Modello	Portate in l/m		Dimensioni Serbatoi (mm)	Attacchi	Portata Controlav.	MTM o Birm	Quarzite 4-8mm
	Normale	max					
Deferizzatori						①	②
AWF025 18DE	60	133	18x65 (486x1722)	1 1/2"	60 lt/min	113 lt	25 kg
AWF025 21DE	80	170	21x62 (550x1721)	1 1/2"	80 lt/min	198 lt	35 kg
AWF025 24DE	120	200	24x72 (626x1915)	1 1/2"	120lt/min	284 lt	50 kg
Modello	Portate in l/m		Dimensioni Serbatoi (mm)	Attacchi	Portata Controlav.	Calcite	Quarzite 4-8mm
	Normale	max					
Neutralizzatori						①	②
AWF025 18NE	60	133	18x65 (486x1722)	1 1/2"	60 lt/min	113 lt	25 kg
AWF025 21NE	80	170	21x62 (550x1721)	1 1/2"	80 lt/min	198 lt	35 kg
AWF025 24NE	120	200	24x72 (626x1915)	1 1/2"	120lt/min	284 lt	50 kg

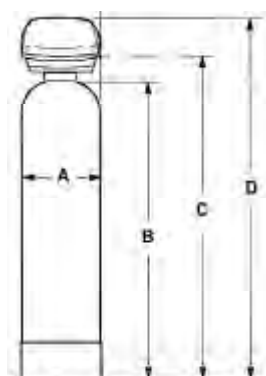

Dimensioni (cm)

Mod.	A	B	C	D			
18	37	135	140	153			
21	55	172	178	205			
24	62	191	200	215			

Portate (LPM) Perdite di Carico

Portata LPM	8	15	23	30	38	45	53	60	68
Δ P kPa 18	7	16	28	40	55				
Δ P kPa 21	4	8	16	24	32	42	52	68	96
Δ P kPa 24	4	8	16	24	32	42	52	68	96



LINDSAY OROBICA S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 1 - 24030 SOLZA (BG) Italy
tel +39 035 4933283 - fax +39 035 4933294
www.lindsayorobica.it - info@lindsayorobica.it

