SERIE ME1- C

Descrizione
- Pompa elettromagnetica digitale costante
- Protezione IP 65
- Regolazione della frequenza da 0 al 100%
- Funzionamento ON/OFF
- Pulsante di Stand-by
- Led di stato
- Corpo pompa con spurgo manuale per adescamento in pressione
- Montaggio a parete
- Cassa in PP rinforzato 30 % fibra vetro
- La pompa standard è alimentata a 230 VAC
- Kit accessori: Valvola iniezione a sfera, molla in hastelloy

Optional: Predisposizione Sonda di livello

Contenuto kit standard di installazione

Componente	Materiale	QTA / MT
Valvola di iniezione	PP	1
Tubo di mandata	PE	2 mt
Tubo di aspirazione	PVC cristal	2 mt
Tubo di spurgo	PVC cristal	1,5 mt
Filtro di fondo	PP	1
Su richiesta		
Sonda di Livello	PP	

Componenti a contatto con i materiali chimici

Componente	Standard	Su richiesta
Corpo pompa	PP	PVC / PTFE
Diaframma	PTFE	
Valvola doppia sfera	Pyrex	AISI 316/ PTFE
Raccordo d'iniezione	PP	
Sfere + O ring	Viton	Dutral
Su richiesta:		
Valvola a labbro	Viton	Dutral
Valvola a molla	Hastelloy / Pyrex	AISI 316

Caratteristiche tecniche

Modello	l/h	bar	imp / min	ml / imp	Corsa	Potenza	Tubo
ME1- C 1,5/12	1,5	12	160 / min	0,156	0,8	40 Watt	4x6 mm
ME1- C 02/11	2	11	160 / min	0,208	0,9	40 Watt	4x6 mm
ME1- C 04/09	4	9	160 / min	0,416	0,9	40 Watt	4x6 mm
ME1- C 05/08	5	8	160 / min	0,521	1,1	40 Watt	4x6 mm
ME1- C 07/05	7	5	160 / min	0,729	1,1	40 Watt	4x6 mm
ME1- C 08/04	8	4	160 / min	0,833	1,3	40 Watt	4x6 mm
ME1- C 10/02	10	2	160 / min	1,041	1,3	40 Watt	4x6 mm
ME1- C 15/0,5	15	0,5	160 / min	1,562	1,3	40 Watt	4x6 mm

Peso e volume

Dimensioni pompa	160 x 183 x 118
Peso imballo	3 KG

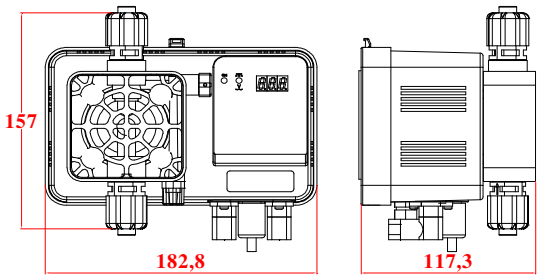

Note sul prodotto

Tutti i prodotti Lindsay Orobica rispettano tutte le normative europee del settore
Tutti i prodotti Lindsay Orobica superano un test di collaudo di 24 ore prima dell' evasione

Lindsay Orobica S.r.l.
TRATTAMENTO ACQUA - PISCINE - SPA

SERIE ME1- I

Descrizione

- Pompa elettromagnetica digitale, proporzionale al numero di impulsi esterni ricevuti (senza tensione)
- Funzione di moltiplicazione e divisione degli impulsi (1xn, 1/n)
- Funzione di moltiplicazione con memoria (1xn-m)
- Funzione percentuale
- Funzione costante
- Corpo pompa in PP con spurgo manuale
- Cassa in PP rinforzato 30% fibra vetro
- Montaggio a parete
- 5 led stato di funzione e programmazione
- La pompa è alimentata a 230 VAC ed è dotata di protezione IP65.
- Kit accessori con valvola iniezione a sfera Pirex, molla in hastelloy.

- Optional: Predisposizione Sonda di livello

Contenuto kit standard di installazione

Componente	Materiale	QTA / MT
Valvola di iniezione	PP	1
Tubo di mandata	PE	2 mt
Tubo di aspirazione	PVC cristal	2 mt
Tubo di spurgo	PVC cristal	1,5 mt
Filtro di fondo	PP	1
Su richiesta		
Sonda di Livello	PP	

Componenti a contatto con i materiali chimici

Componente	Standard	Su richiesta
Corpo pompa	PP	PVC / PTFE
Diaframma	PTFE	
Valvola doppia sfera	Pyrex	AISI 316/ PTFE
Raccordo d'iniezione	PP	
Sfere + O ring	Viton	Dutral
Su richiesta:		
Valvola a labbro	Viton	Dutral
Valvola a molla	Hastelloy / Pyrex	AISI 316

Caratteristiche tecniche

Modello	l/h	bar	imp / min	ml / imp	Corsa	Potenza	Tubo
ME1- I 1,5/12	1,5	12	160 / min	0,156	0,8	40 Watt	4x6 mm
ME1- I 02/11	2	11	160 / min	0,208	0,9	40 Watt	4x6 mm
ME1- I 04/09	4	9	160 / min	0,416	0,9	40 Watt	4x6 mm
ME1- I 05/08	5	8	160 / min	0,521	1,1	40 Watt	4x6 mm
ME1- I 07/05	7	5	160 / min	0,729	1,1	40 Watt	4x6 mm
ME1- I 08/04	8	4	160 / min	0,833	1,3	40 Watt	4x6 mm
ME1- I 10/02	10	2	160 / min	1,041	1,3	40 Watt	4x6 mm
ME1- I 15/0,5	15	0,5	160 / min	1,562	1,3	40 Watt	4x6 mm

Peso e volume

Dimensioni pompa	160 x 183 x 118
Peso imballo	3 KG

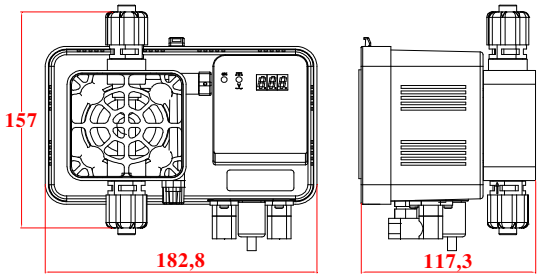

Note sul prodotto

Tutti i prodotti Lindsay Orobica rispettano tutte le normative europee del settore
Tutti i prodotti Lindsay Orobica superano un test di collaudo di 24 ore prima dell' evasione

Lindsay Orobica S.r.l.
TRATTAMENTO ACQUA - PISCINE - SPA

SERIE ME1- Rx

Descrizione

- Pompa elettromagnetica digitale, proporzionale con strumento di Redox incorporato
- Visualizzazione del valore di mV su display a 3 cifre, 7 segmenti
- Range di lettura dei mV da 0 a 999
- Indicazione efficenza della sonda
- Definizione del campo di grandezza della proporzionalità
- Calibrazione della sonda semi-automatica
- Opzione funzionamento in modalità costante
- Montaggio a parete
- 5 led stato di funzione e programmazione
- La pompa è alimentata a 230 VAC ed è dotata di protezione IP65.
- Kit accessori con valvola iniezione a sfera Pirex, molla in hastelloy.

- Optional: - Predisposizione Sonda di livello
  - Uscita 4-20 mA per registratore

Contenuto kit standard di installazione

Componente	Materiale	QTA / MT
Valvola di iniezione	PP	1
Tubo di mandata	PE	2 mt
Tubo di aspirazione	PVC cristal	2 mt
Tubo di spurgo	PVC cristal	1,5 mt
Filtro di fondo	PP	1
Su richiesta		
Sonda di Livello	PP	

Componenti a contatto con i materiali chimici

Componente	Standard	Su richiesta
Corpo pompa	PP	PVC / PTFE
Diaframma	PTFE	
Valvola doppia sfera	Pyrex	
Raccordo d'iniezione	PP	
Sfere + O ring	Viton	
Su richiesta:		
Valvola a labbro	Viton	
Valvola a molla	Hastelloy / Pyrex	

Caratteristiche tecniche

Modello	l/h	bar	imp / min	ml / imp	Corsa	Potenza	Tubo
ME1- Rx 04/09	4	9	160 / min	0,416	0,9	40 Watt	4x6 mm
ME1- Rx 05/08	5	8	160 / min	0,521	1,1	40 Watt	4x6 mm
ME1- Rx 08/04	8	4	160 / min	0,833	1,3	40 Watt	4x6 mm
ME1- Rx 10/02	10	2	160 / min	1,041	1,3	40 Watt	4x6 mm
Altre portate a Richiesta							

Peso e volume

Dimensioni pompa	160 x 183 x 118
Peso imballo	4 KG

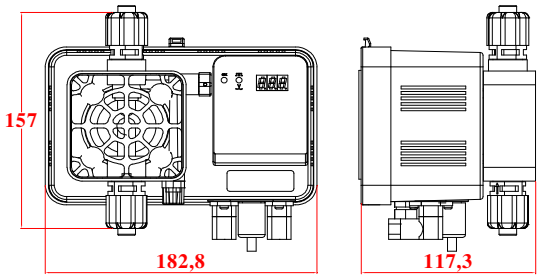

Note sul prodotto

Tutti i prodotti Lindsay Orobica rispettano tutte le normative europee del settore
Tutti i prodotti Lindsay Orobica superano un test di collaudo di 24 ore prima dell' evasione

Lindsay Orobica S.r.l.
TRATTAMENTO ACQUA - PISCINE - SPA

SERIE ME1- pH

Descrizione

- Pompa elettromagnetica digitale, proporzionale con strumento di pH incorporato
- Visualizzazione del valore di pH su display a 3 cifre, 7 segmenti
- Range di lettura del pH da 0 a 14
- Indicazione efficenza della sonda
- Scelta automatica del dosaggio di pH+ o pH-
- Definizione del campo di grandezza della proporzionalità
- Calibrazione della sonda semi-automatica
- Opzione funzionamento in modalità costante
- Montaggio a parete
- 5 led stato di funzione e programmazione
- La pompa è alimentata a 230 VAC ed è dotata di protezione IP65.
- Kit accessori con valvola iniezione a sfera Pirex, molla in hastelloy.

- Optional: - Predisposizione Sonda di livello
  - Uscita 4-20 mA per registratore

Contenuto kit standard di installazione

Componente	Materiale	QTA / MT
Valvola di iniezione	PP	1
Tubo di mandata	PE	2 mt
Tubo di aspirazione	PVC cristal	2 mt
Tubo di spurgo	PVC cristal	1,5 mt
Filtro di fondo	PP	1
Su richiesta		
Sonda di Livello	PP	

Componenti a contatto con i materiali chimici

Componente	Standard	Su richiesta
Corpo pompa	PP	PVC / PTFE
Diaframma	PTFE	
Valvola doppia sfera	Pyrex	
Raccordo d'iniezione	PP	
Sfere + O ring	Viton	
Su richiesta:		
Valvola a labbro	Viton	
Valvola a molla	Hastelloy / Pyrex	

Caratteristiche tecniche

Modello	l/h	bar	imp / min	ml / imp	Corsa	Potenza	Tubo
ME1- pH 04/09	4	9	160 / min	0,416	0,9	40 Watt	4x6 mm
ME1- pH 05/08	5	8	160 / min	0,521	1,1	40 Watt	4x6 mm
ME1- pH 08/04	8	4	160 / min	0,833	1,3	40 Watt	4x6 mm
ME1- pH 10/02	10	2	160 / min	1,041	1,3	40 Watt	4x6 mm
Altre portate a Richiesta							

Peso e volume

Dimensioni pompa	160 x 183 x 118
Peso imballo	4 KG

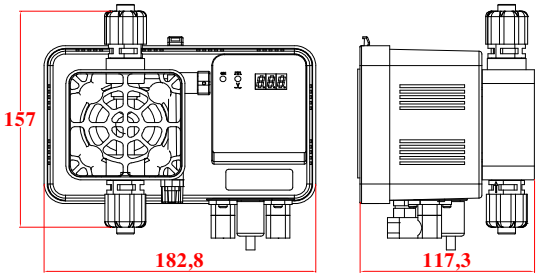

Note sul prodotto

Tutti i prodotti Lindsay Orobica rispettano tutte le normative europee del settore
Tutti i prodotti Lindsay Orobica superano un test di collaudo di 24 ore prima dell' evasione

Lindsay Orobica S.r.l.
TRATTAMENTO ACQUA - PISCINE - SPA

SERIE ME1- mA

Descrizione

- Pompa elettromagnetica digitale, proporzionale ad un segnale in corrente 0-20 / 4-20 mA
- Grandezza elettrica in ingresso programmabile, diretta e inversa abbinabile ad un n° di impulsi della pompa, desi derato
- Funzione costante
- Corpo pompa in PP con spurgo manuale
- Cassa in PP rinforzato 30% fibra vetro
- Montaggio a parete
- 5 led stato di funzione e programmazione
- La pompa è alimentata a 230 VAC ed è dotata di protezione IP65.
- Kit accessori con valvola iniezione a sfera Pirex, molla in hastelloy.

- Optional: Predisposizione Sonda di livello

Contenuto kit standard di installazione

Componente	Materiale	QTA / MT
Valvola di iniezione	PP	1
Tubo di mandata	PE	2 mt
Tubo di aspirazione	PVC cristal	2 mt
Tubo di spurgo	PVC cristal	1,5 mt
Filtro di fondo	PP	1
Su richiesta		
Sonda di Livello	PP	

Componenti a contatto con i materiali chimici

Componente	Standard	Su richiesta
Corpo pompa	PP	PVC / PTFE
Diaframma	PTFE	
Valvola doppia sfera	Pyrex	AISI 316/ PTFE
Raccordo d'iniezione	PP	
Sfere + O ring	Viton	Dutral
Su richiesta:		
Valvola a labbro	Viton	Dutral
Valvola a sfera	Hastelloy / Pyrex	AISI 316

Caratteristiche tecniche

Modello	l/h	bar	imp / min	ml / imp	Corsa	Potenza	Tubo
ME1- mA 1,5/12	1,5	12	180 / min	0,14	0,9	50 Watt	4x6 mm
ME1- mA 02/11	2	11	180 / min	0,18	0,9	50 Watt	4x6 mm
ME1- mA 04/09	4	9	180 / min	0,37	0,9	50 Watt	4x6 mm
ME1- mA 05/08	5	8	180 / min	0,46	1,1	50 Watt	4x6 mm
ME1- mA 07/05	7	5	180 / min	0,65	1,1	50 Watt	4x6 mm
ME1- mA 08/04	8	4	180 / min	0,74	1,3	50 Watt	4x6 mm
ME1- mA 10/02	10	2	180 / min	0,92	1,3	50 Watt	4x6 mm
ME1- mA 15/0,5	15	0,5	180 / min	1,39	1,3	50 Watt	4x6 mm

Peso e volume

Dimensioni pompa	160 x 183 x 118
Peso imballo	3,2 KG

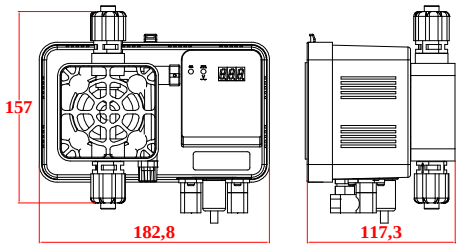

UNI EN ISO 9001 : 2000 CERTIFIED Nr. A01107

CE

Note sul prodotto

Tutti i prodotti Lindsay Orobica rispettano tutte le normative europee del settore
Tutti i prodotti Lindsay Orobica superano un test di collaudo di 24 ore prima dell' evasione